


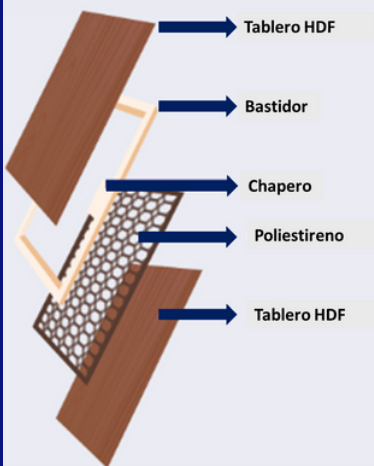

PUERTA HDF

Puerta para interiores fabricadas a base de hoja MDF y bastidor de madera, rellena de poliestireno

CARACTERÍSTICAS


- Uso interior
- Hoja laminada
- Bastidor de madera finger joint
- Chapero y perforación para instalación de cerradura
- Núcleo de cartón corrugado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Placa HDF	
Material:	Fibras de madera de pino
Espesor:	3mm
Tolerancia medida de la puerta:	±0.2 mm
Parte interna:	Pintura base de agua y protector UV
Relleno interior	
Retícula	28 CAPAS X 29MM X 1.10MT
Bastidor	
Material:	Madera de pino estufada Finger Joint
Medida:	29mm X 29mm
Densidad promedio:	650 KG/M3
Chapero	
Material:	Madera de pino
Medida:	10cm X 6cm X 3mm




Caobilla




Alamo




Arena




Chocolate
texturizado



Nogal



Roble arco



Gris vintage



Sonoma



Toscana



Grabado
chocolate



Gris verona



Roble artico



Grabado gris



Grabado blanco

No se manejan medidas estándar, se fabrican según las especificaciones del cliente con parámetros de 0.5, incluyendo la opción a perforación 2 1/8, pistillo y caja