


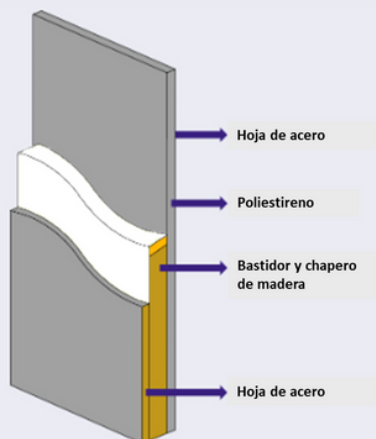

PUERTA METÁLICA

Puerta para acceso y servicio fabricadas a base de lamina galvanizada y bastidor de madera, rellena de poliestireno, resistentes al intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- Uso exterior e interior
- Hoja de acero galvanizado
- Rellena de poliestireno
- Bastidor de madera con pino finger joint
- Chapero y perforación para instalación de cerradura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hoja metálica

Material:	Acero galvanizado
Espesor:	Lisa cal.28 4 y 6 panel cal.26
Tolerancia medida de la puerta:	±0.2 mm
Parte interna:	Pintura base de agua y protector UV

Relleno interior

Poliestireno densidad:	16 kg/m ³
-------------------------------	----------------------

Tolerancia en densidad: ±10%
Tolerancia a la compresión: al 5% de deformación 561g/cm²
Solo materia prima virgen sin reciclado.

Bastidor

Material:	Madera de pino estufado, Finger Joint
Medida:	35 mm X 30 mm
Densidad promedio:	650 KG/M ³

Chapero


Material:	Madera de pino
Medida:	10cm X 6cm X 3mm 20cm X 6cm X 3mm



Arena



Arena mixa




Chocolate
mixta



Chocolate
texturizado



Gris veteado




Chocolate
veteado



Blanca
veteada

TODOS LOS COLORES LISOS DISPONIBLES EN:



Incrustaciones
de aluminio



Troquelado



Puerta metálica lisa

No se manejan medidas estándar, se fabrican según las especificaciones del cliente con parámetros de 0.5, incluyendo la opción a perforación 2 1/8, pistillo y caja