


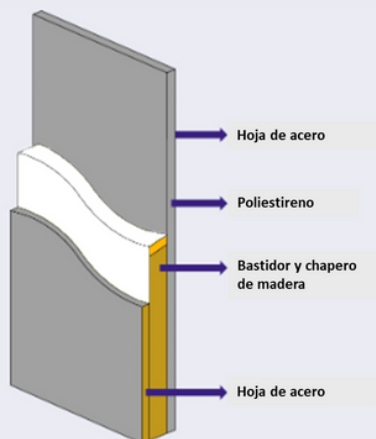

PUERTA METÁLICA DE LUCES

Puerta para acceso y servicio fabricadas a base de lamina galvanizada y bastidor de madera, rellena de poliestireno, resistentes al intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- Uso exterior e interior
- Hoja de acero galvanizado
- Rellena de poliestireno
- Bastidor de madera con pino finger joint
- Chapero y perforación para instalación de cerradura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hoja metálica	
Material:	Acero galvanizado
Espesor:	Lisa cal.28 4 y 6 panel cal.26
Tolerancia medida de la puerta:	±0.2 mm
Parte interna:	Pintura base de agua y protector UV
Ventana	
Relleno interior	
Poliestireno densidad:	16 kg/m ³
Tolerancia en densidad: ±10%	
Tolerancia a la compresión: al 5% de deformación 561g/cm ²	
Solo materia prima virgen sin reciclado.	
Bastidor	
Material:	Madera de pino estufado, Finger Joint
Medida:	35 mm X 30 mm
Densidad promedio:	650 KG/M ³
Chapero	
Material:	Madera de pino
Medida:	10cm X 6cm X 3mm 20cm X 6cm X 3mm



15 luces



6 luces



9 luces
(lisa o mixta)



media luna
(lisa o mixta)

No se manejan medidas estándar, se fabrican según las especificaciones del cliente con parámetros de 0.5, incluyendo la opción a perforación 2 1/8, pistillo y caja