


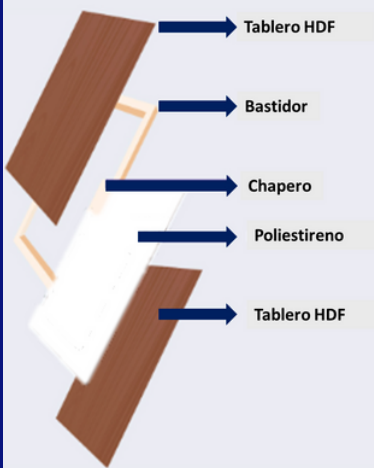

PUERTA HDF COLONIST

Puerta para interiores fabricadas a base de hoja MDF y bastidor de madera, rellena de poliestireno

CARACTERÍSTICAS

- Uso interior
- Hoja laminada
- Bastidor de madera finger joint
- Chaperó y perforación para instalación de cerradura
- Núcleo de cartón corrugado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Placa HDF	
Material:	Fibras de madera de pino
Espesor:	3mm
Tolerancia medida de la puerta:	±0.2 mm
Parte interna:	Pintura base de agua y protector UV
Relleno interior	
Poliestireno:	Densidad 16 kg/M3
Bastidor	
Material:	Madera de pino estufada Finger Joint
Medida:	29mm X 29mm
Densidad promedio:	650 KG/M3
Chaperó	
Material:	Madera de pino
Medida:	10cm X 6cm X 3mm



No se manejan medidas estándar, se fabrican según las especificaciones del cliente con parámetros de 0.5, incluyendo la opción a perforación 2 1/8, pistillo y caja